

Conjunto de filtrado para pistolas de pintura



**Entrada rosca hembra
BSPP**

G 3/8

**Salida 1 enchufe
ESI 07**

Caudal (in m³/h a 7 bar)
59

Presión de uso
2 a 12 bar


Temperatura
+1°C a +66°C

Material
Cuerpo y cubetas aluminio

Equipado con
Enchufes rápidos de
seguridad y conectores
prevoS1

Descripción

Referencia	Entrada rosca hembra BSPP	Salida 1 enchufe	Caudal (in m³/h a 7 bar)
MBR 38IS	G 3/8	ISI 06	50
MBR 38ES	G 3/8	ESI 07	59
MBR 38CS	G 3/8	CSI 06	50
MBR 12IS	G 1/2	ISI 06	50
MBR 12ES	G 1/2	ESI 07	85
MBR 12CS	G 1/2	CSI 06	50

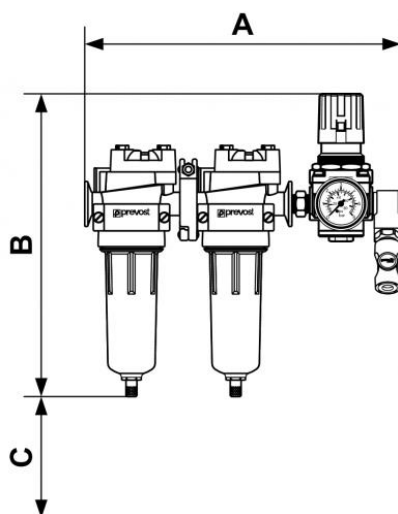

Dimensions			
Referencia	A mm	B mm	C mm
MBR 38IS	313	330	76
MBR 38ES	313	330	76
MBR 38CS	313	330	102
MBR 12IS	313	330	76
MBR 12ES	313	330	76
MBR 12CS	313	330	76