

Enchufe rosca macho cilíndrica con junto



Rosca macho NPT

1/4" MNPT

Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

Presión de uso

2 a 12 bar

Caudal a 6 bar

833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Paso

6 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material


Cuerpo compuesto

Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático

Descripción

Referencia	Rosca macho NPT
USI 061251	1/4" MNPT
USI 061252	3/8" MNPT
USI 061253	1/2" MNPT

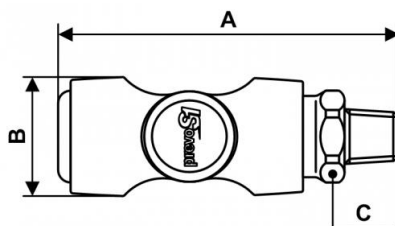

Dimensions			
Referencia	A mm	B mm	C mm
USI 061251	82	30	20
USI 061252	82	30	20
USI 061253	88	30	23