


Conjunto portátil filtro regulador lubricador con una salida para aire no lubricado y 3 enchufes rápidos



Perfil ISO 6150 B	Entrada 1 connector IRP 11	Filtración (µm) 25	Salida 3 enchufes 2 x ISI 11EB 1 x ISI 06 (salida non lubricado)
Caudal (l/min a 6 bar) ΔP : 0,6bar) 4160	Temperatura +5°C a +50 °C	Material Cuerpo : Aluminio Cubetas poli carbonato con protección metálica	Ventaja Fácilmente transportable
Equipado con Enchufe y conector			

Descripción					
Referencia	Perfil	Entrada 1 connector	Filtración (µm)	Salida 3 enchufes	Caudal (l/min a 6 bar ΔP : 0,6bar)

PTE LIS	ISO 6150 B	IRP 11	25	2 x ISI 11EB 1 x ISI 06 (salida non lubricado)	4160
PTE LCM11	ISO 6150 C	CRP 11	25	2 x CSM 11 1 x CSM 08 (salida non lubricado)	4120

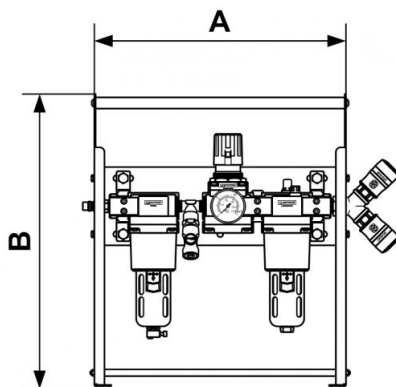

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
PTE LIS	17.638	20.575
PTE LCM11	448	522.6