


Secadores por refrigeración con conjunto By-pass y tubería



<u>Consumo (kw)</u> 0,24	<u>Entrada (by-pass)</u> R 1/2M	<u>Salida de aire (by pass)</u> R 1/2M	<u>Caudal (m3/h)</u> 30
<u>Secador para compresor de (CV)</u> 4	<u>Nivel de sonido (dB(A))</u> 45	<u>Presión de uso</u> 3 a 12 bar	<u>Temperatura</u> +4,4°C a +43°C
<u>Tensión de alimentación</u> 230 V - 50 HZ	<u>Punto de rocío</u> + 3°C		

Descripción						
Referencia	Consumo (kw)	Entrada (by-pass)	Salida de aire (by pass)	Caudal (m3/h)	Secador para compresor de (CV)	Nivel de sonido (dB(A))

ALF L30	0,24	R 1/2M	R 1/2M	30	4	45
ALF L60	0,41	R 3/4M	R 3/4M	60	7,5	51
ALF L80	0,46	R 3/4 M	R 3/4 M	80	10	53
ALF L100	0,57	R 3/4 M	R 3/4 M	100	15	53
ALF L140	0,58	G 1 H	G 1 H	140	20	60

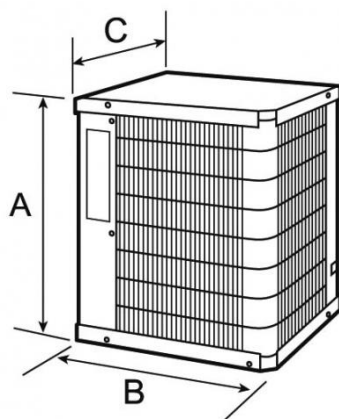

Dimensions			
Referencia	A mm	B mm	C mm
ALF L30	381	320	320
ALF L60	569	368	368
ALF L80	569	368	368
ALF L100	569	500	500
ALF L140	601	363	861