

Distribuidor fijo de 2 direcciones rosca macho cónico



Rosca macho BSPT

R 1/4

Tecnología

Seguridad anti latigazo
"one push"

Presión de uso

2 a 12 bar

Caudal a 6 bar

800 l/min (?P = 0,6 bar)

Paso

6 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material


Cuerpo compuesto

Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático

Descripción

Referencia	Rosca macho BSPT
ASI 068151	R 1/4
ASI 068152	R 3/8
ASI 068153	R 1/2

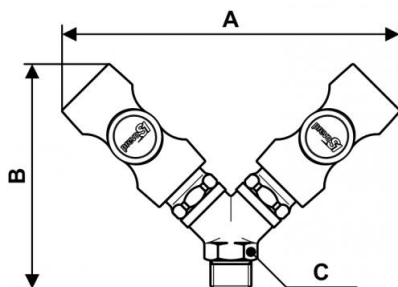

Dimensions			
Referencia	A mm	B mm	C mm
ASI 068151	134	88	17
ASI 068152	140	92	20
ASI 068153	150	104	25