

ALTO 3 - Regulador 40 bar con manómetro



Rosca hembra BSPP

G 1/2

Caudal (l/min a 10 bar)

5000

Presión de uso (bar)

Entrada : 40 Salida : 0,5-30

Temperatura

+5°C a +50 °C

Material


Cuerpo : Aluminio Cubetas
policarbonato con
protección metálica

Equipado con

Purga manual

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 10 bar)	Presión de uso (bar)
TR VHPM3	G 1/2	5000	Entrada : 40 Salida : 0,5-30

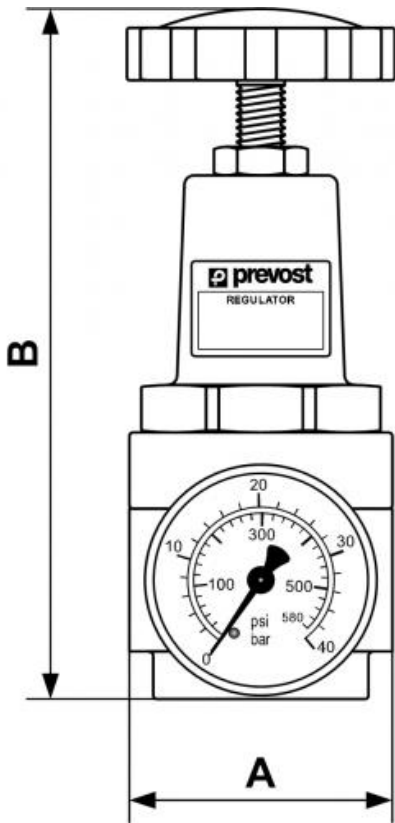

Dimensions		
Referencia	A mm	B mm
TR VHPM3	55	140