


PPS1 TR - Te reducida hembra



<u>Para tubo Ø ext. (mm)</u> 16	<u>Tecnología</u> PPS Grip Concept	<u>Presión de uso</u> 0 a 16 bar	<u>Resistencia al vacío</u> -0.98 bar (vacío 98%)
<u>Temperatura</u> -20°C a +80°C	<u>Material</u> Tubo y enchufes: alu.	<u>Ventaja</u> Sistema evolutivo	<u>Conforme a las normas</u> PED REACH

Descripción	
Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)
PPS1 TR2016	16
PPS1 TR2516	16
PPS1 TR2520	20
PPS1 TR3216	16
PPS1 TR3220	20
PPS1 TR3225	25

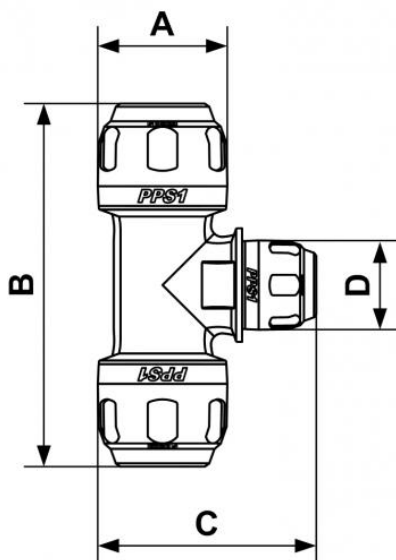

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm
PPS1 TR2016	66	108	38	32
PPS1 TR2516	78	131	46	32
PPS1 TR2520	83	131	46	38
PPS1 TR3216	91	155	57	32
PPS1 TR3220	96	155	57	38
PPS1 TR3225	102	155	57	46