


Pistola de soplado prevoS1 con pantalla de aire protectora



Fuerza de soplado (a 6 bar (g)) 131	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar)) 2,1	Consumo de aire (a 6 bar (Nm3/h)) 24,8	Nivel de sonido (a 6 bar (dbA)) 87
Presión máx de uso 12 bar	Temperatura -15°C a +70°C	Material Cuerpo compuesto poliamida	Ventaja Compacto
Conexión Conector integrado			

Descripción				
Referencia	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm3/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dbA))
ABG 06ECR	131	2,1	24,8	87

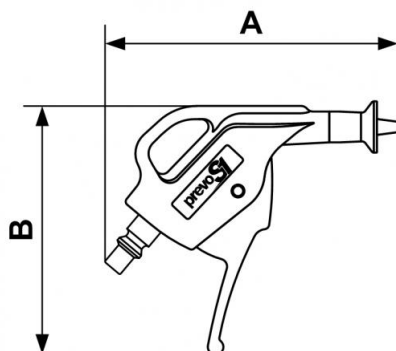

Dimensions		
Referencia	A mm	B mm
ABG 06ECR	114	97