

Enchufe rosca hembra de obturación



Rosca hembra BSPP

G 1/2

Presión de uso

0 a 10 bar

Caudal

24 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar con obturador), 33,5 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar sin obturador)

Paso

9 mm

Temperatura


-15°C a +60°C

Material

Cuerpo latón

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP
ELS 091103	G 1/2
ELS 091104	G 3/4
ELS 091105	G 1

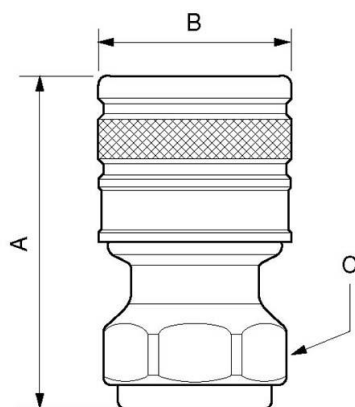

Dimensions			
Referencia	A mm	B mm	C mm
ELS 091103	61	35	30
ELS 091104	61	35	30
ELS 091105	62.5	35	38