


Enchufe pasatabiques



Rosca hembra BSPP G 1/4	Ø de taladrado (mm) 27	Espesor del tabique (mm) 2 à 11 mm máx	Perfil British
Tecnología Seguridad anti latigazo "one push"	Presión de uso 2 a 12 bar	Caudal a 6 bar 750 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)	Paso 6 mm
Temperatura -15°C a +70°C	Material Cuerpo compuesto	Ventaja Anti-rayaduras Antiestático	

Descripción			
Referencia	Rosca hembra BSPP	Ø de taladrado (mm)	Espesor del tabique (mm)
BSI 062101	G 1/4	27	2 à 11 mm máx

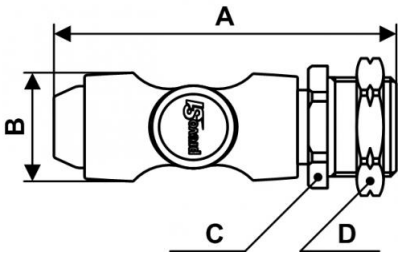

Dimensions				
Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm
BSI 062101	84	30	29	32